

保健衛生センター・施設整備の経過等

令和7年6月29日 住民説明会 資料

組合の施設 ※南那須地区広域行政事務組合 組合要覧（令和7年度版） 抜粋

○保健衛生センター



し尿処理施設


地域住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上、水質汚濁の防止を図ることを目的として、昭和40年4月からし尿処理を開始しました。

現施設は昭和60年8月より供用を開始しています。

平成25年度～26年度でCO₂削減及び施設の延命化を目的に基幹改良整備工事を実施しました。

施設概要

- ・施設名 保健衛生センターし尿処理施設
- ・所在地 栃木県那須烏山市大桶444
- ・電話番号 0287-83-1155
- ・延床面積 2,711.48㎡
- ・建設年度 昭和58年度～昭和60年度
- ・処理能力 70kl/日
- ・処理方式 標準脱窒素処理方式
- ・放流先 河川放流（一級河川「那珂川」）

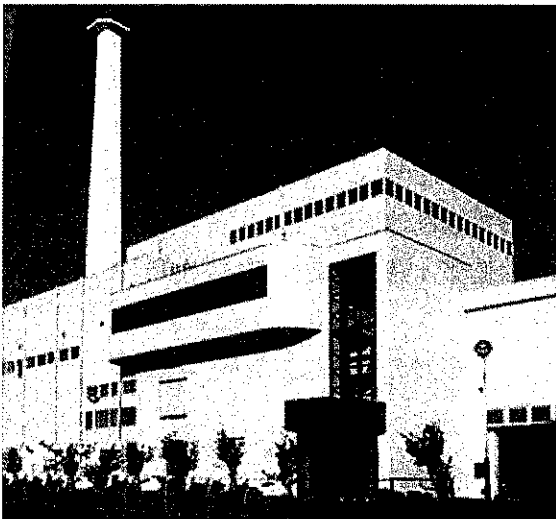

ごみ処理施設

地域住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、昭和46年7月からごみ処理を開始しました。

現施設は消費生活の増大、収集地域の拡大、ごみの高質化等に対処するため、平成2年4月より供用を開始しています。

平成22年度～23年度でCO₂削減及び施設の延命化を目的に基幹改良整備工事を実施しました。

施設概要

- ・施設名 保健衛生センターごみ処理施設
- ・所在地 栃木県那須烏山市大桶444
- ・電話番号 0287-83-1155
- ・延床面積 3,179.65㎡
- ・建設年度 昭和63年度～平成元年度
- ・処理能力
 - ごみ焼却処理：55t/16h
 - 粗大ごみ処理：20t/5h
- ・処理方式
 - ごみ焼却施設：流動床式焼却炉
 - 粗大ごみ処理：2軸回転式破砕機

組合の沿革

※南那須地区広域行政事務組合 組合要覧（令和6年度版） 抜粋

期 日	内 容
昭和 38 年 8 月	南那須地区し尿消化組合設立（10 月規約変更（南那須地区保健衛生組合））
40 年 3 月	し尿処理施設完成（54 kℓ/日）
45 年 4 月	規約変更（ごみ処理業務を追加）
46 年 3 月	ごみ処理施設完成（16 t/日）
47 年 4 月	南那須地区広域行政事務組合設立（南那須地区保健衛生組合解散後）
11 月	粗大ごみ処理施設完成
50 年 3 月	し尿処理施設改良（三次処理水改善事業）
51 年 2 月	し尿処理施設改良（前処理施設建設工事）
10 月	し尿処理施設改良（脱水汚泥乾燥処理施設建設）
52 年 3 月	ごみ処理施設改良（10 t/日増設）
11 月	ごみ処理施設改良（排ガス高度処理施設建設）
60 年 7 月	新し尿処理施設（70 kℓ/日）完成
平成 2 年 3 月	新ごみ処理施設（55 t/16 h）・粗大ごみ処理施設（20 t/5 h）完成
10 年 1 月	ごみ処理施設 ダイオキシン類削減緊急対策工事完了
13 年 3 月	し尿処理施設 基幹改良工事完了（11～12 年度）
14 年 11 月	ごみ処理施設 ダイオキシン類削減恒久対策工事完了（13～14 年度）
23 年 11 月	ごみ処理施設 基幹改良整備工事完了（22～23 年度）
27 年 3 月	し尿処理施設 基幹改良整備工事完了（25～26 年度）

施設整備の経過・現在

期 日	内 容
平成 25・26 年度	施設整備の検討
27 年 4 月	施設整備室を設置
27～29 年度	一般廃棄物処理基本計画の策定（期間：H30～（15 年間））
〃	一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定
30・令和元年度	（ごみ・し尿の二施設併設型整備）建設候補地の選定
令和元年度	南那須地区循環型社会形成推進地域計画第 1 期計画の策定（期間：R 2～6）
2～3 年度	「ごみ処理施設」整備基本計画の策定
4 年度	住民説明会（施設整備方針の見直し・再検討の為の意見聴取の機会）
4～5 年度	「し尿処理施設」整備基本計画の策定
6 年度	「 〃 」整備基本計画の住民説明会
〃	「 〃 」放流先・建設候補地の選定
〃	南那須地区循環型社会形成推進地域計画第 2 期計画の策定（期間：R 7～13）
7 年度	「し尿処理施設」放流先・建設候補エリアの住民説明会
〃	「 〃 」建設候補地の選定
〃	「ごみ処理施設」長寿命化等の検討